



ООО НПО «Сектор»

Россия, 454080, г. Челябинск, Витебская, дом 4
E-mail: info@nposector.ru, nposector@gmail.com,
http://www.nposector.ru, Тел./факс +7(351) 211-54-55

ОКПД2 26.51.52.130

Рукав Р-700

Этикетка

1 Основные сведения об изделии

Рукав Р-700 (далее рукав) **ТУ 26.51.52-005-21511288-2019** предназначен для соединений в гидравлических системах и передачи давления. Может применяться совместно с прессом ПГ-700, стойкой С-700 и коллекторами К4-700, К2-700, К4-250, К2-250.

Внешний вид рукава на рис. 1.

Рабочая среда: масло, вода.

Максимальное рабочее давление

$P_{раб}=70$ МПа.

Пробное (испытательное) давление

$P_{пр}=87$ МПа.

Рабочая температура $T_{раб}=20\pm 10^{\circ}\text{C}$.

Выходной порт стойки – резьба М20х1,5-Н.

Входной порт стойки – резьба М20х1,5-8g.

Рукав подлежит периодическим испытаниям один раз в 6 месяцев на герметичность методом «спада давления» давлением жидкости $P_{раб}$ с выдержкой в течение 5 мин.

При использовании рукава на меньшее давление, периодические испытания допускается выполнять максимальным рабочим давлением. Испытания проводить в бронезащитном устройстве для изделий с энергоёмкостью не менее 20 МПа•л водой дистиллированной ГОСТ 6709-72.

2 Комплектность.

Комплект поставки рукава соответствует указанному в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Кол.	Примечание
Рукав Р-700	1	
Резинометаллическое уплотнение для соединения М20х1,5	1	в штуцере
Комплект запасных частей и принадлежностей		
Кольцо 007-010-19 ГОСТ 9833-73	3	для резинометаллического уплотнение М20х1,5

3 Свидетельство об упаковывании и приемке

Рукав Р-700 номер № _____ упакован на предприятии ООО НПО «Сектор», соответствует действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

М.П.

подпись

расшифровка

год, месяц, число

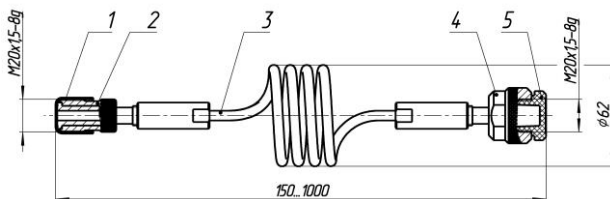


Рисунок 1- Рукав Р-700.

1 – заглушка; 2 – штуцер М20х1,5-8g; 3 – трубка; 4 – гайка М20х-7Н;
5 – заглушка.